


**Schachtdeckelheber KänguruLifter®**

Modelle: **TANDEM 160**, **TANDEM 260** und **TANDEM 400**

für ECKIGE und RUNDE Schachtabdeckungen bis 300 kg (bzw. 600 kg)



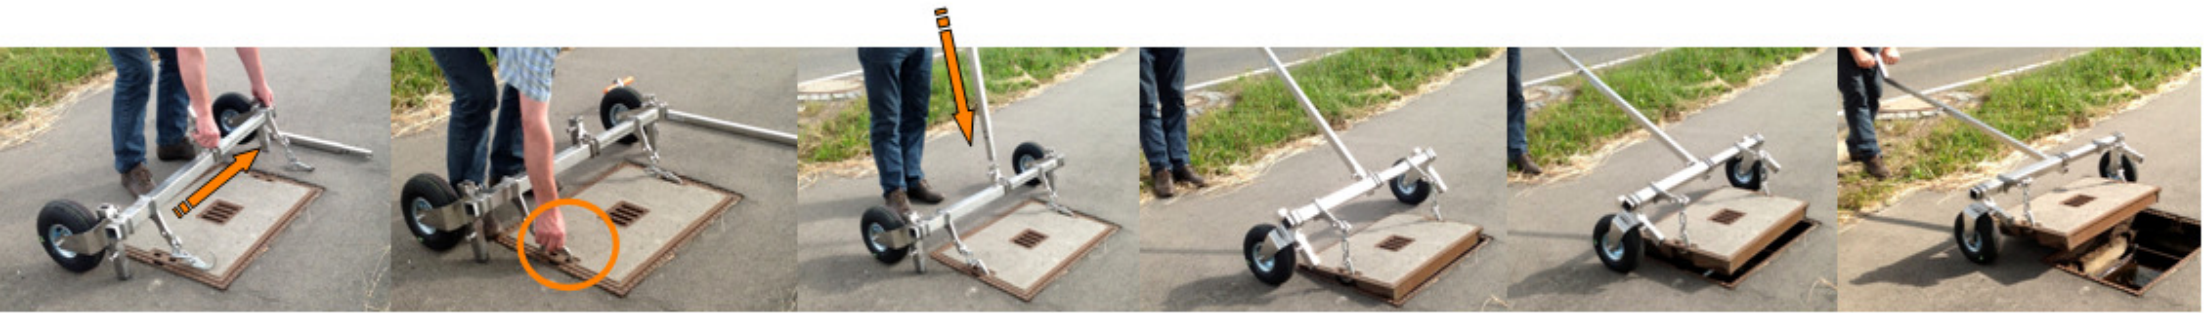

**schnell, einfach, sicher, rüchenschonend -  
Schachtdeckelheber KänguruLifter® TANDEM  
aus dem Hause Schuller**

- Edelstahlausführung
- für alle Schachtabdeckungen bis 300 kg (bzw. 600 kg) geeignet
- kein Geräteaufbau am Einsatzort erforderlich
- minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelwirkung
- ausziehbarer Handhebel
- mindestens 1 Tonne\* Losbrechkraft mit dem Krafthebel
- variable Einsatzbreite durch Teleskop-Achse
- kompakte Konstruktion mit handlichem Eigengewicht
- Ein-Mann-Bedienung (alternativ mit zweitem Handhebel durch 2 Personen bedienbar)
- inklusive ein Hakenpaar für die gängigsten Schachtdeckel (weitere Haken verfügbar)
- alle Haken aus Sonderstahl für hohe Belastungen
- hochwertige Schwerlasträder
- TÜV und Berufsgenossenschaft geprüft (DGUV Test / ET-Zertifikat)
- made in Germany
- **Garantie: 5 Jahre auf Schachtdeckelheber, 10 Jahre auf Haken**




Modell Tandem 160

\* abhängig vom Körpergewicht: bereits bei ca. 70 kg Körpergewicht ca. 1,4 Tonnen Losbrechkraft


## KänguruLifter® TANDEM 160

ideal für den Indoor-Bereich

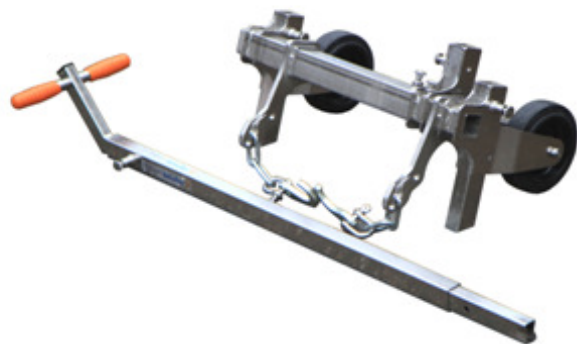

## KänguruLifter® TANDEM 260

eignet sich für nahezu jeden Untergrund

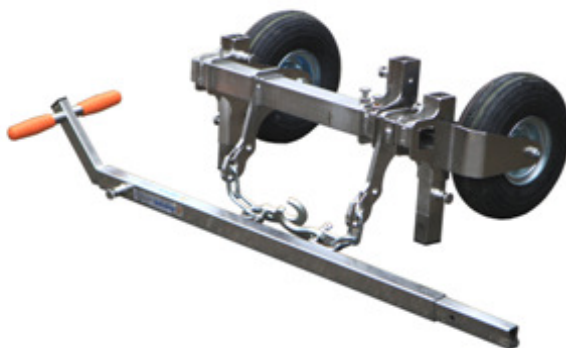

## KänguruLifter® TANDEM 400

speziell für unbefestigtes Gelände



### Ausführungsvarianten:

	Tandem 160K	Tandem 160L	Tandem 260K	Tandem 260L	Tandem 400K	Tandem 400L
<b>Einsatzgebiet</b>	für ebene, glatte, asphaltierte oder geflieste Untergründe		für unebene oder grob gepflasterte Untergründe sowie den Einsatz im Gelände		speziell für den Einsatz im Gelände oder auch für stark überhöhte Schachtabdeckungen	
<b>Für Schachtabdeckung mit Seitenlänge bzw. Durchmesser</b>	bis 100 cm	bis 150 cm	bis 100 cm	bis 150 cm	bis 100 cm	bis 150 cm
<b>Schwerlasträder</b>	Ø 160 mm Elastik-Vollgummi, Rollenlager		Ø 260 mm Luftbereifung mit 4-fach Gewebe, Kugellager		Ø 400 mm Luftbereifung mit Kugellager, <u>Räder abnehmbar</u>	
<b>Länge eingefahren</b>	61 cm	74,5 cm	69 cm	82,5 cm	77,5 cm	91 cm
<b>Länge ausgezogen</b>	139 cm	177,5 cm	147,5 cm	186 cm	154,5 cm	193 cm
<b>Gewicht ohne Handhebel</b>	11,7 kg	12,7 kg	14,2 kg	15,2 kg	14,7 kg	15,7 kg
<b>Gewicht Handhebel</b>	4,6 kg					
<b>Zulässig Hublast</b>	max. 300 kg					

## Krafthebel

- für festsitzende Deckel unverzichtbar
- verwendbar mit dem beim Tandem inkludierten Handhebel
- verschiedene Haken zur Auswahl
- schnelles Haken wechseln durch Steckbolzen
- Lockern des Deckelrahmens wird verhindert

**mindestens 1 Tonne Losbrechkraft \***

*\* abhängig vom Körpergewicht:  
bereits bei ca. 70 kg Körpergewicht ca. 1,4 Tonnen Losbrechkraft*



Schuller GmbH  
KänguruLifter® Schachtdeckelhebergeräte  
Metterstr.52  
DE – 74343 Sachsenheim  
Tel. 07147 - 92 36 72  
Fax. 07147 - 92 36 73  
info@schullergmbh.de  
www.schullergmbh.de

**Wir kommen gerne kostenlos und unverbindlich  
zu einer Vorführung bei Ihnen vorbei !**

Vertriebspartner:

